

Указания по очистке и уходу

ПОСЛЕ КАЖДОГО ЦИКЛА СУШКИ



- Очистка фильтра
- Проверка наличия инородных частей в барабане
- Проверка наличия инородных частей в уплотнителе дверцы
- Опорожнение емкости для сбора конденсата

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО



ИЛИ ЧАЩЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ

- Очистка конденсатора
- Очистка наружных поверхностей сушилки

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ



- Сортируйте ваши текстильные изделия по типу и цвету
- Перед началом очистки и техобслуживания машины выключите ее и по возможности достаньте сетевой штекер из розетки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




Не используйте растворители, кислоту или густые смазки; используйте только неагрессивные моющие средства или влажную ткань.

Помощь при неисправностях



| ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ                       | ДЕЙСТВИЕ                                                                                                            |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12:1 Ü.H. THERMOSTAT – EINGANGSLUFT        | Нажмите черную кнопку с обратной стороны машины                                                                     |
| 12:8 KONDENSWASSER BEHÄLTER IST VOLL       | Опорожнение емкости для сбора конденсата                                                                            |
| 12:11 TROCKENFEHLER MIT RMC PROGRAMM       | Достаньте одежду и перезапустите программу                                                                          |
| 12:12 TROCKENFEHLER MIT AUTOSTOPP PROGRAMM |                                                                                                                     |
| 12:13 TROCKENFEHLER MIT ZEITPROGRAMM       | Откройте дверцу                                                                                                     |
| 12:15 KEIN VAKUUM                          | Закройте дверцу                                                                                                     |
| 12:17 ABLUFT VERSTOPFT WARTUNG ERFORDERL.  | Необходимо очистить фильтр.                                                                                         |
| 12:18 LADUNG MUSS NEU VERTEILT WERDEN.     | Запустите машину заново.                                                                                            |
| 20:1 Ü.H. TROMMELMOTOR                     | Машина перезапустится автоматически после того как температура мотора стабилизируется (если не была открыта дверца) |
| 30:1 Ü.H. ABLUFTMOTOR                      | Подождите 30 минут, пока не остынет мотор. Подтвердите запуск, чтобы удалить сообщение об ошибке                    |
| ZEIT ZUR WARTUNG                           | Подождите 30 секунд и нажмите кнопку пуска для подтверждения                                                        |
| Другое сообщение об ошибке                 | Обратитесь в службу поддержки клиентов Schneidereit Professional                                                    |

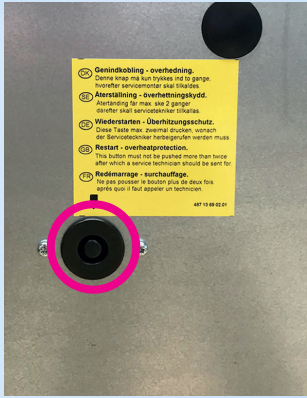

Чтобы выбрать инструкцию на другом языке, отсканируйте QR-код с помощью телефона.

